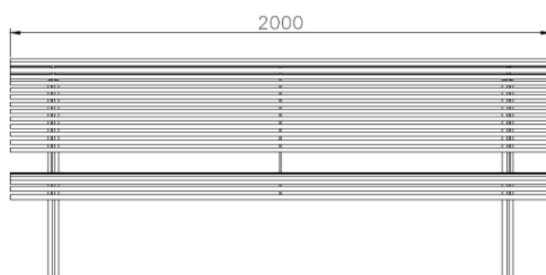




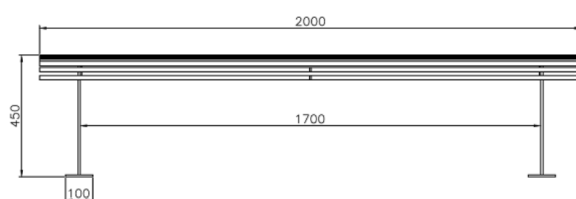


Illustration non contractuelle

L'assise et le dossier sont formés de tubes de diamètre 16 mm soudés aux supports. Les tubes sont fermés à leurs extrémités grâce à des capuchons noirs en PVC. L'ensemble du siège est monté sur deux supports latéraux en acier de 6 mm. La fixation au sol se fait grâce à 2 platines rectangulaires soudées. Le banc est exécuté en acier galvanisé et laqué au choix selon les références RAL disponibles.



Art. AP029 HS Banc COOPER, avec dossier, galvanisé et thermolaqué



Art. AP029P HS Banc COOPER, sans dossier, galvanisé et thermolaqué