




Illustration non contractuelle

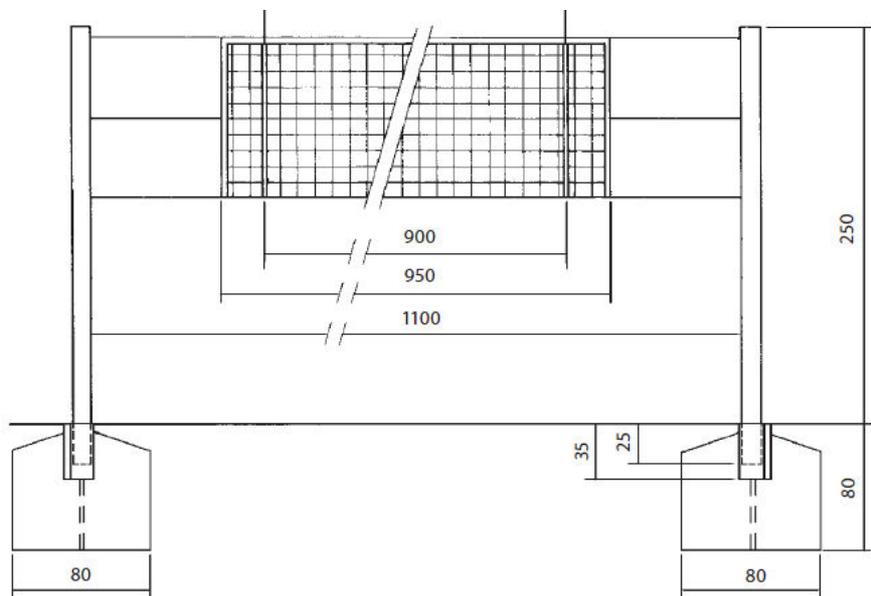

- ☑ Poteaux ovales en aluminium anodisé, parois 2.5 mm
- ☑ Réglage de la hauteur de 100 à 250 cm
- ☑ Mise en tension à l'aide d'une manivelle
- ☑ Filet en polyéthylène 3 mm et câble porteur en acier
- ☑ Poteaux amovibles grâce à des douilles scellées
- ☑ Fondations L80 P80 H80 cm
- ☑ Volume total en béton de 1.05 m3