




Illustration non contractuelle

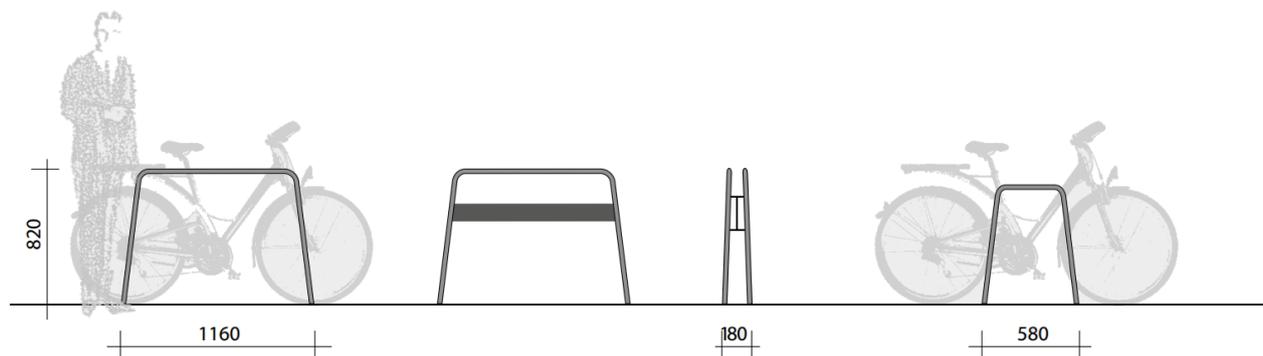

- Exécution en tube rond de diamètre 48 mm
- Dimensions standards de 1160 x H 820 mm
- Pose standard à sceller dans le béton
- Pose optionnelle à cheviller sur platines
- Utilisable des 2 côtés
- Exécution en acier galvanisé
- Thermolaquage en option, RAL à choix
- Autres couleurs sur demande

Différentes exécutions optionnelles :

- Avec traverse intermédiaire (publicité)
- Exécution doublée (largeur de 180 mm)
- Exécution courte (longueur de 580 mm)