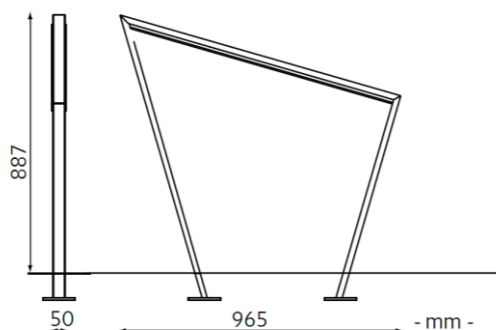













































*Illustration non contractuelle*

- ☑ Profil rectangulaire de 18 x 50 mm
- ☑ Pose standard à sceller dans le béton
- ☑ Ou pose à cheviller sur avec platines à niveau -15 cm
- ☑ Avec caoutchouc de protection des vélos
- ☑ Exécution en acier galvanisé et thermolaqué
- ☑ Utilisable des 2 côtés
- ☑ Couleurs à choix selon RAL sélectionnés



## Couleurs à choix (RAL sélectionnés)

 RAL1013	 RAL5002	 RAL7006	 RAL8002	 DB703
 RAL1015	 RAL5011	 RAL7010	 RAL8019	 CORTEN
 RAL1021	 RAL5015	 RAL7016	 RAL8024	 AKZO NOBEL Interon D1036 SW302G
 RAL2004	 RAL5019	 RAL7021	 RAL9003	 AKZO NOBEL Interon D1036 SW325i
 RAL2008	 RAL5024	 RAL7022	 RAL9005	
 RAL3003	 RAL6010	 RAL7024	 RAL9006	
 RAL3015	 RAL6018	 RAL7035	 RAL9007	
 RAL3020	 RAL6024	 RAL7043	 RAL9010	
 RAL4005	 RAL6027	 RAL7047	 RAL9011	
 RAL4010				