


Fiche technico-sportive

Sept. 2020


ref. **250 046** - Banc d'exercices




Fitⁿess

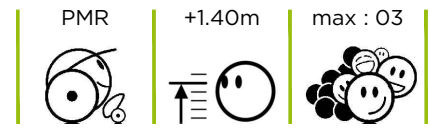

Objectifs :



Exercice principal :

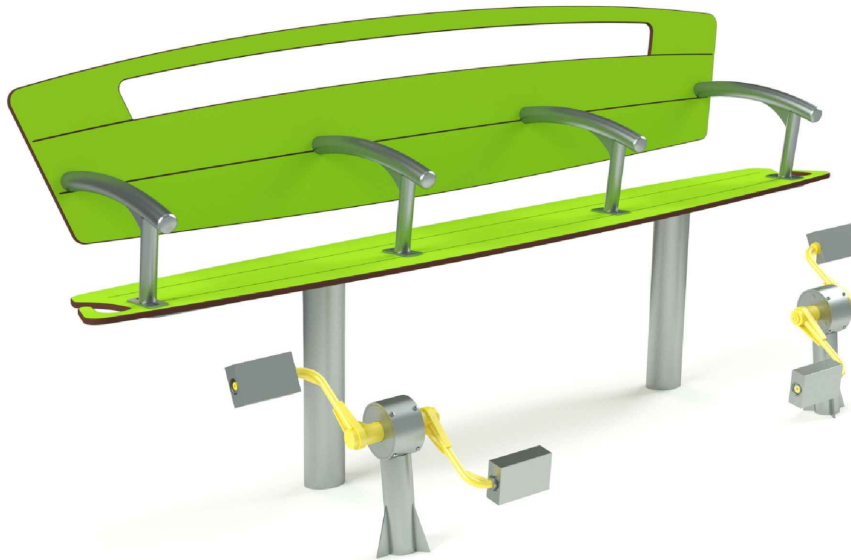

Vue élévation et plan de masse

Hauteur de chute libre : 0.50 m

Zone d'évolution : 18.80 m²

Zone de sécurité libre de tout obstacle, à recouvrir entièrement de sol amortissant quand nécessaire.



Zone d'exercice : 6.50 m²

Zone de propreté à recouvrir d'un sol en "dur" pour un confort de pratique, quand HCL < 1m (non obligatoire).

✓ Installation autorisée ● Sol amortissant obligatoire

250 046 ▶

| | Gazon | Terreau naturel | Béton, enrobé, stabilisé |
|---------------------|-------|-----------------|--------------------------|
| HCL < 1m | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1m < HCL < 1.20m | ✓ | ✓ | ● |
| 1.20m < HCL < 1.50m | ✓ | ● | ● |
| HCL > 1.50m | ● | ● | ● |

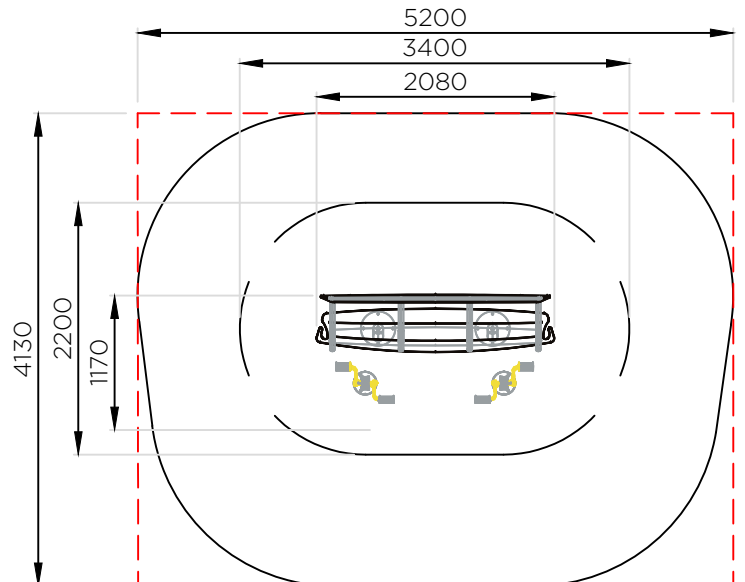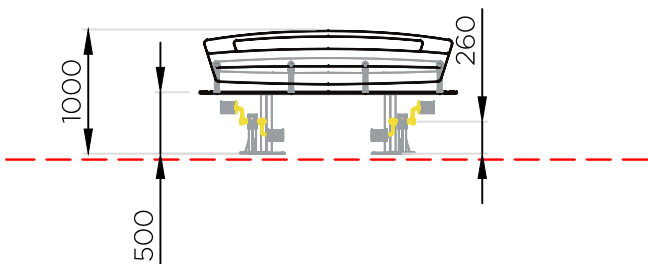

Ergonomie

- Accoudoirs pour l'aide à l'assise et au redressement
- Cale-cannes pour garantir sa proximité tout en libérant les mains
- Inclinaison du dossier pour un meilleur confort

Matériaux


HPL (stratifié compact) : dossiers / assises / pédales

INOX : poteaux / accoudoirs

Livraison, pose, montage

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| Réf. Notice | N250046 | Palettisation | 1 palette / 2.1 x 0.8 m | | |
| Installation | 2 heures / 2 personnes | Poids de la pièce la plus lourde | 67 Kg | Poids total | 100 Kg |
| m ³ de béton | 0.320 m³ | | | | |

Scellements possibles

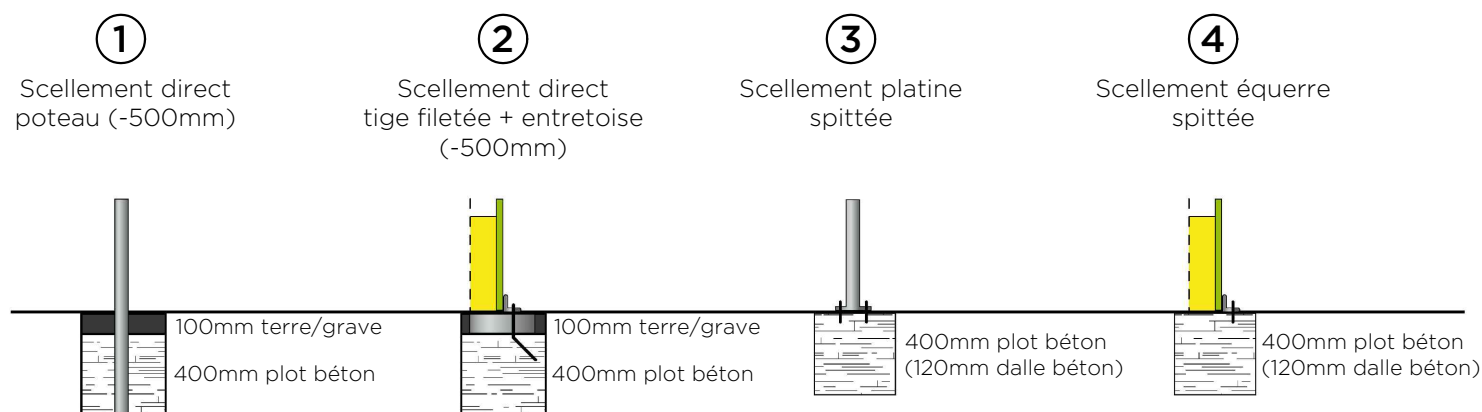

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- **un contrôle visuel hebdomadaire**
 - intégrité de l'équipement
 - respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- **un contrôle fonctionnel trimestriel**
 - stabilité et fonctionnement de l'équipement
- **un contrôle principal annuel**
 - état des scellements
 - sûreté de l'utilisation

