




*Illustration non contractuelle*

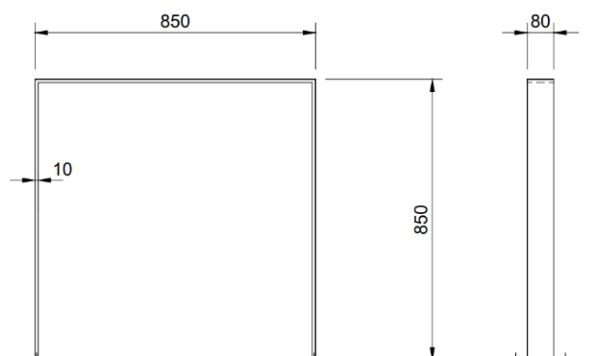

- Profil en fer plat de 80 x 10 mm
- Pose standard à sceller dans le béton
- Pose optionnelle à cheviller sur platines
- Exécution optionnelle avec traverse intermédiaire
- Utilisable des 2 côtés
- Exécution en acier galvanisé
- Thermolaquage en option, RAL à choix
- Autres couleurs sur demande